

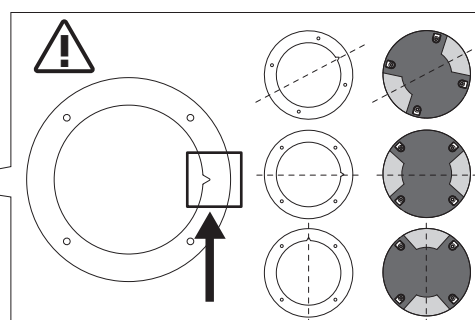


cod.FA193
GOBI 130:
X=200mm Y=150mm
cod.FA195
GOBI 180:
X=250mm Y=150mm

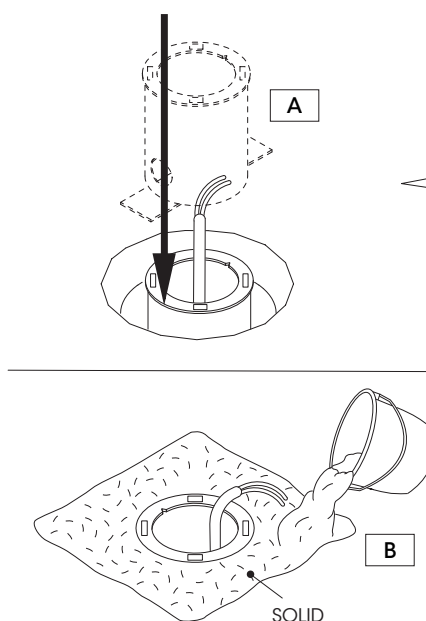

Il codice 193/195 è dotato di 1 freccia che indica la posizione delle finestre nella versioni a 1, 2 o 4 finestre. Si ricorda di orientare la freccia nella direzione desiderata della finestra luminosa.


On items 193/195 an arrow indicates the position of the window. It is important to adjust the arrow according to the desired direction of the light.



CASSAFORMA A FILO
PAVIMENTO FINITO
RECESSED BOX TO BE
FLUSH WITH THE
INSTALLATION SURFACE




Installazione a
pavimento
Ground
installation



Predisporre 20-30 cm di ghiaia, poi riempirlo di acqua e assicurarsi che esca tutta entro 30 minuti. In caso contrario è obbligatorio un sistema di drenaggio supplementare (es. tubo drenaggio per applicazioni in cemento).



Arrange for a 20-30cm drainage gravel layer and fill it with water. If after 30 minutes water still stagnates it is compulsory to integrate an additional draining system (e.g. drain pipe).

OK



Evitare l'installazione in avallamenti o in punti di ristagno d'acqua.

To avoid water stagnation do not place the box for installation on hollow areas.



Prima di montare l'apparecchio rimuovere eventuali materiali presenti all'interno della cassaforma.

Before mounting the device, remove any material present inside the box.



PER PROTEGGERE IL FORO
RIMUOVERE L'ETICHETTA
SOLO AL MOMENTO
DELL'INSTALLAZIONE
DEL CORPO ILLUMINANTE

REMOVE THE LABELS
ONCE THE CONCRETE
HAS DRIED AND JUST
BEFORE INSTALLING
THE LUMINAIRE

