

## RF32290

LAMP.LED E14 8W 220-240V 27K T28 M.CRISTAL TN



# T28LED 8 EVO DIMMERABILE \_HIGH EFFICIENCY



|                                                      |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| Code                                                 | 21668                |
| Lighting technology used:                            | LED                  |
| Non-directional or directional (NDLS / DLS):         | NDLS                 |
| Light source cap-type (or other electric interface): | E14                  |
| Mains or non-mains (MLS / NMLS):                     | MLS                  |
| Dimmable:                                            | yes                  |
| On-mode power (Pon), expressed in W                  | 8 (W)                |
| Energy consumption (kWh/1000 h)                      | 8 (kWh/1000h)        |
| Energy efficiency class                              | E                    |
| Useful luminous flux (Φuse)                          | 900 in sphere (360°) |
| Correlated colour temperature K                      | 2700                 |

|                                                                    |                   |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Height                                                             | 110 (mm)          |
| Width                                                              | 28 (mm)           |
| Depth                                                              | 28 (mm)           |
| Claim of equivalent powerc                                         | yes / -           |
| If yes, equivalent power (W)                                       | 65 (W)            |
| Chromaticity coordinates (x and y)                                 |                   |
| X                                                                  | 0,38              |
| Y                                                                  | 0,38              |
| Peak luminous intensity (cd)                                       | not relevant (cd) |
| Beam angle in degrees, or the range of beam angles that can be set | not relevant (°)  |
| R9 colour rendering index value                                    | 2                 |
| Survival factor                                                    | 0,9               |
| Lumen maintenance factor                                           | 0,96              |
| displacement factor (cos φ1)                                       | 0,5               |
| Colour consistency in McAdam ellipses                              | 5                 |
| Flicker metric (Pst LM)                                            | 1                 |
| Stroboscopic effect metric (SVM)                                   | 0,4               |



MARINO CRISTAL SPA

Via Guardia del Consiglio, 29/31

47899 - Serravalle




REPUBBLICA DI SAN MARINO

TEL +378 0549 901188

FAX +378 0549 900612

www.marinocristal.com

marinocristal@marinocristal.com

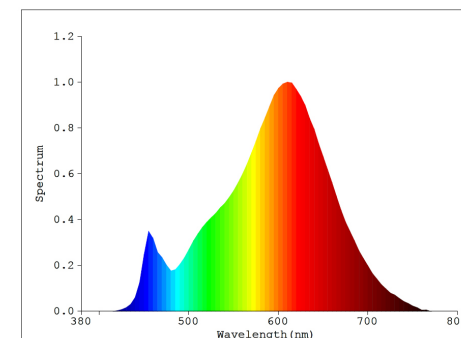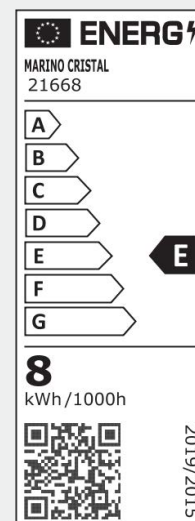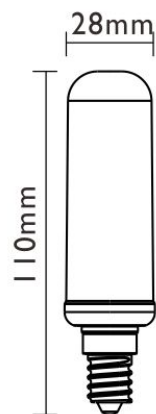

# T28LED 8 EVO DIMMERABILE \_ALTA EFFICIENZA



|                                                      |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| CODICE                                               | 21668                |
| TECNOLOGIA UTILIZZATA                                | LED                  |
| LAMPADA NON DIREZIONALE (NDLS) O DIREZIONALE (DLS)   | NDLS                 |
| TIPO DI BASE                                         | E14                  |
| TENSIONE DI RETE (MLS) O NON TENSIONE DI RETE (NMLS) | MLS                  |
| DIMMERABILE                                          | yes                  |
| POTENZA (Pon) IN W                                   | 8 (W)                |
| CONSUMO DI ENERGIA (Kwh/1000h)                       | 8 (kWh/1000h)        |
| CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA                      | E                    |
| FLUSSO LUMINOSO UTILE ( $\Phi_{use}$ )               | 900 in sphere (360°) |
| TEMPERATURA COLORE K                                 | 2700                 |

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| ALTEZZA                                 | 110 (mm)          |
| LARGHEZZA                               | 28 (mm)           |
| PROFONDITA'                             | 28 (mm)           |
| POTENZA EQUIVALENTE DICHIARATA          | yes / -           |
| POTENZA EQUIVALENTE                     | 65 (W)            |
| COORDINATE CROMATICHE (x e y)           |                   |
| X                                       | 0,38              |
| Y                                       | 0,38              |
| PICCO INTESITA' LUMINOSA (cd)           | not relevant (cd) |
| ANGOLO D DIFFUSIONE                     | not relevant (°)  |
| R9                                      | 2                 |
| FATTORE DI SOPRAVVIVENZA                | 0,9               |
| FATTORE DI MANTENIMENTO FLUSSO LUMINOSO | 0,96              |
| FATTORE DI SFASAMENTO ( $\cos \phi_1$ ) | 0,5               |
| CONSISTENZA COLORE IN ELISSI DI McADAM  | 5                 |
| FLICKER (Pst LM)                        | 1                 |
| EFFETTO STROBOSCOPICO (SVM)             | 0,4               |



MARINO CRISTAL SPA  
Via Guardia del Consiglio, 29/31  
47899 - Serravalle  
REPUBBLICA DI SAN MARINO

TEL +378 0549 901188  
FAX +378 0549 900612  
[www.marinocristal.com](http://www.marinocristal.com)  
[marinocristal@marinocristal.com](mailto:marinocristal@marinocristal.com)

