


A.2

DIMMABLE VERSION

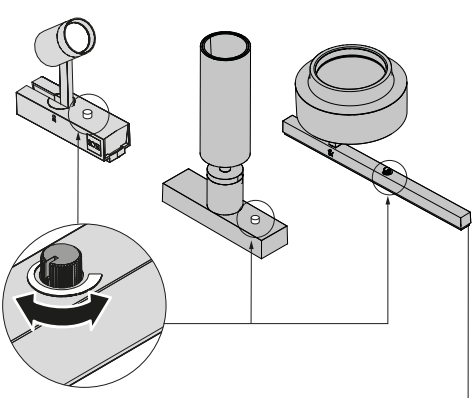

LED SPOT

SPOT 120

ANTHONY SPOT


DIMMABLE: 20% - 100%

DIMMABLE: 39% - 100%

DIMMABLE: 30% - 100%

⚠

WARNING / ATENCIÓN:
Weak lens in Flood and Wide Flood versions / Lente débil en las versiones Flood y Wide Flood



⚠

WARNING!

Calculate the total power of system output by applying a safety coefficient of +15% without exceeding the driver's full potential.

Calcule la potencia total de salida del sistema aplicando un coeficiente de seguridad de + 15% sin exceder el potencial total del controlador.

NO DALI VERSION	
Each feed unit profile / Por unidad de alimentación de perfil	LUMINAIRE / LUMINARIAS
Max. 21	Spot RM, Minigloball RM, Findme Suspension RM, L.Shadow SPOT 30
Max. 14	Spot 120 RM, Multispot 4 RM, Light Shadow RM 4L, L.Shadow SPOT 45
Max. 6	Anthony Spot String Light

⚠

DALI VERSION

Each feed unit profile / Por unidad de alimentación de perfil

LUMINAIRE / LUMINARIAS

Max. 14

Spot RM, Minigloball RM, Findme Suspension RM, Multispot 4 RM, L.Shadow SPOT 30

Max. 11

Spot 120 RM, Light Shadow RM 4L, L.Shadow SPOT 45

- MAX. 64 products for the DALI controller / MAX. 64 productos para el controlador DALI.

- The DALI control will be 10% to 100% / El control DALI será del 10% al 100%

- Warning! The DALI accessory may have any address / ¡Advertencia! El accesorio DALI puede tener cualquier dirección.

- Warning! Confirm DALI connection, product may not present correct performance without this validation / ¡Advertencia! Confirme la conexión DALI, es posible que el producto no presente un rendimiento correcto sin esta validación.

- Electrical Installation requires knowledge and should be carried out by accredited specialist / La instalación eléctrica requiere conocimientos y debe ser realizada por especialistas acreditados.

⚠

CASAMBI VERSION

Each feed unit profile / Por unidad de alimentación de perfil

LUMINAIRE / LUMINARIAS

Max. 14

Spot RM, Minigloball RM, Findme Suspension RM, Multispot 4 RM, L.Shadow SPOT 30

Max. 11

Spot 120 RM, Light Shadow RM 4L, L.Shadow SPOT 45

- MAX. 200: Luminaires for a single CASAMBI network / Luminarias para una sola red CASAMBI.

- The CASAMBI control will be / El control CASAMBI será del : 1% to 100%

- MAX. 15: Meters between luminaires if the environment is an open space (no wall in between luminaires) / Metros entre luminarias si el entorno es un espacio abierto (sin pared entre luminarias)

- To know more about all CASAMBI options visit / Para saber más sobre todas las opciones de CASAMBI visite : www.casambi.com

⚠

WARNING ATENCIÓN

Only use with the electrical supply track system: Usar solo con los siguientes sistemas de carriles eléctricos:

“ The Running Magnet System ”


B

LUMINAIRE INSTALLATION


INSTALACIÓN DE LA LUMINARIA / INSTALLAZIONE DELLA LAMPADA / INSTALLATION DER BELEUCHTUNG / INSTALLATION DU LUMINAIRE / INSTALAÇÃO DO APARELHO DE ILUMINAÇÃO / 照明器具の設置・据付け / 灯具安装 / МОНТАЖ СОБЕЖИТЕЛЬНОГО О ПРИБОРА ШАМ/ДАЛ/ДЫ ОРНАТУ / تركيب وحدة الإنارة

UL LISTED : The Running Magnet to be assembled with FLOS electrical track and FLOS mechanical housing / El Running Magnet para ser ensamblado con carril eléctrico FLOS y carcasa mecánica FLOS

⚠

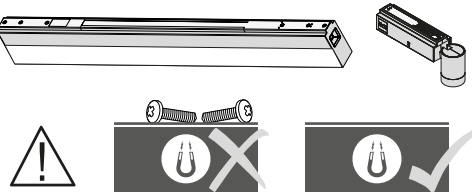

B.1 LIGHT SHADOW & LIGHT SHADOW WW RM 4L

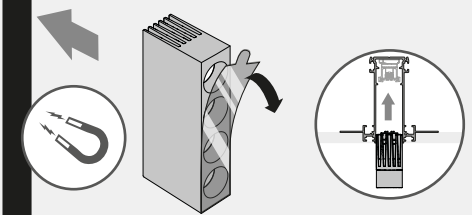


⚠

REMOVE PLASTIC FILM / QUITAR EL PLASTICO

800 mm


800 mm

90°

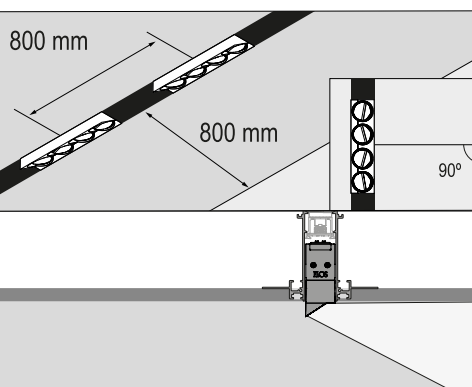


B.2

LIGHT STRIPES, LED SPOT, MINI GLO-BAL

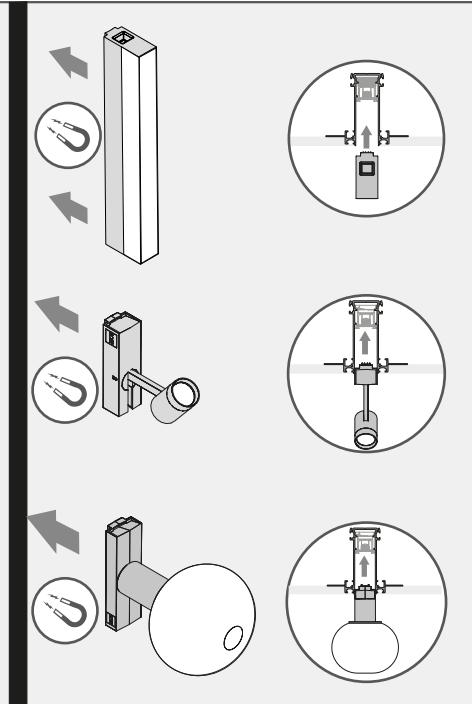


B.3

ANTHONY SPOT TRACK

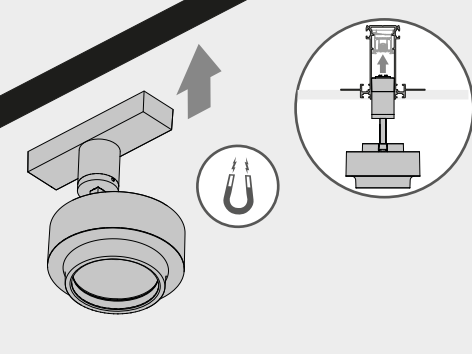


⚠

WARNING: Only allowed ceiling installation / Solo se permite la instalación en techo

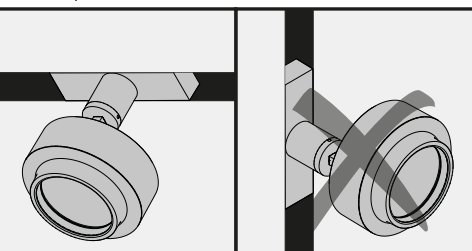


B.4


MINI GLO-BAL, FIND ME SUSPENSION

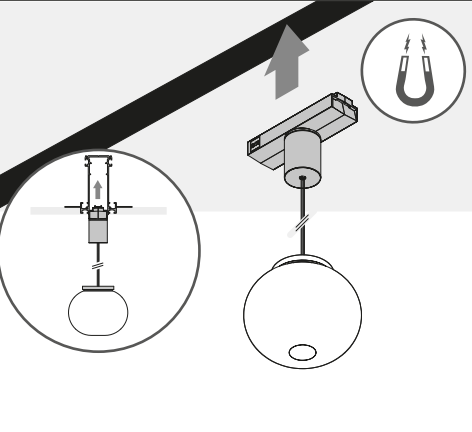


1

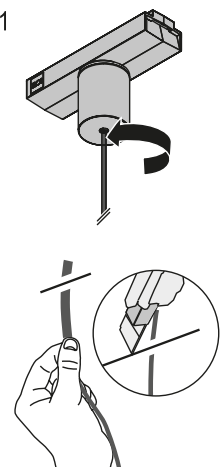


2

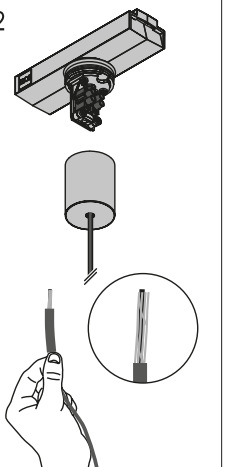


3

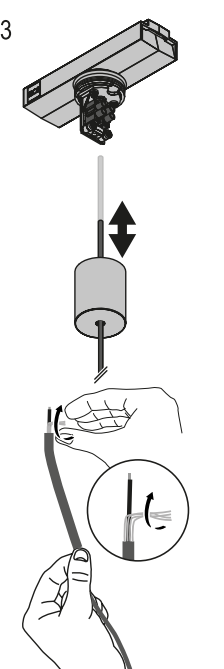


4

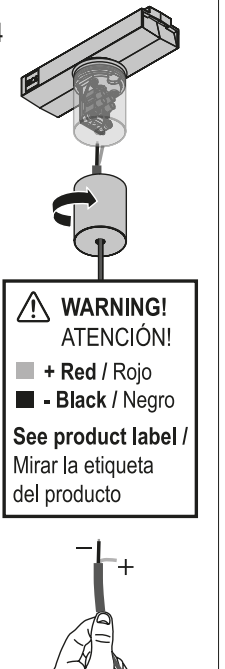

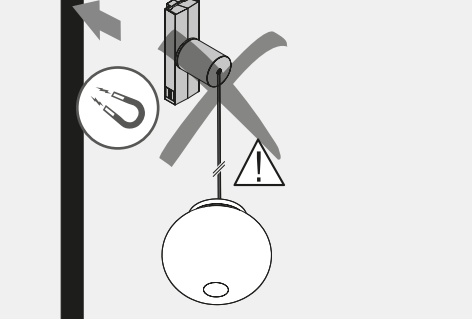

⚠ WARNING FOR ALL MODULES / ADVERTENCIA PARA TODOS LOS MÓDULOS:
Do not drag. Remove and put in the new position / No arrastre. Retirar y colocar en la nueva posición.

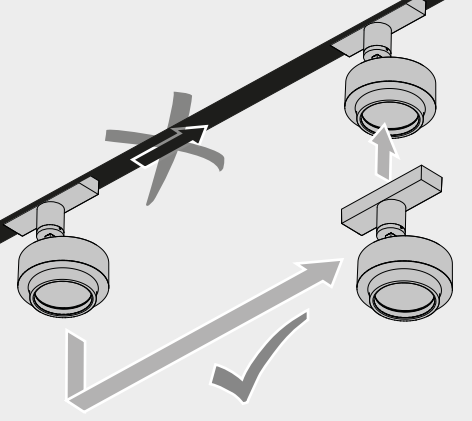

C ACCESSORIES


ACCESORIOS / ACCESSORI / ZUBEHÖR / ACCESSOIRES / ACCESSÓRIOS / アクセサリー / 配件 / АКЦЕССУАРИ / КЕРЕК-ЖАРАҢТАР / اَلتَّحْصِيَاَت

C.1

ENDCAP EXCHANGE


1

REMOVE

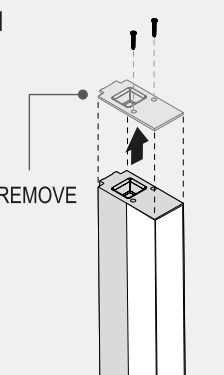

2


NEW ENDCAP

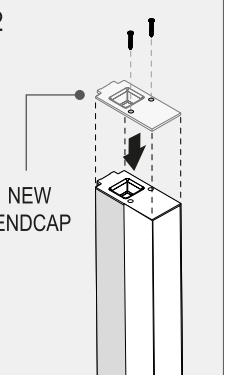


C.2 LENS EXCHANGE

LED SPOT / MULTISPOT 4


08.8427.14




narrow 80.2922




medium 08.8760.00




wide 08.8761.00




elliptical 08.8759.00



1°

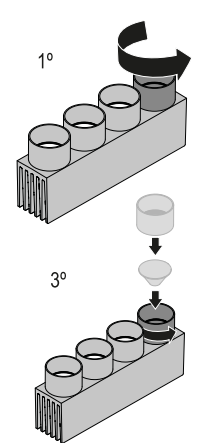

2°

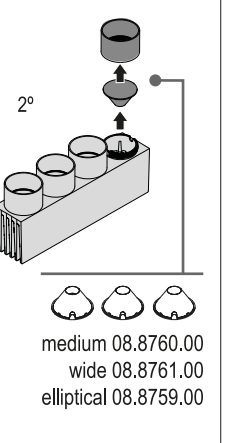

3°



medium 08.8760.00




wide 08.8761.00




elliptical 08.8759.00




CCESSORIES FOR LIGHT SHADOW 30




⚠








CLICK!




CCESSORIES FOR LIGHT SHADOW 45

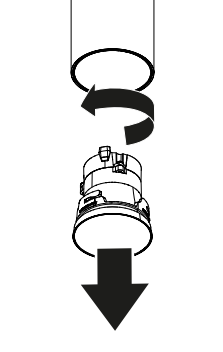

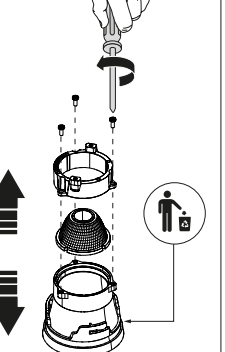

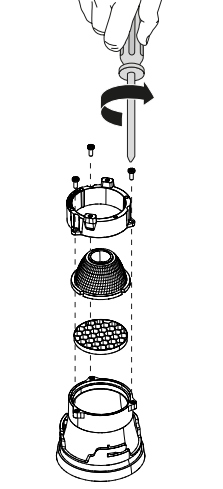


CLICK!

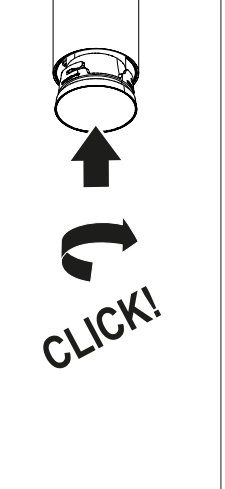


ANTHONY SPOT


1°




2°



1-HONEYCOMB



2-SCULPTURAL LENS




D TILT AND LOCKING ADJUSTMENT


REGULACIÓN DE LA INCLINACIÓN Y BLOQUEOS / REGOLAZIONE DELL'INCLINAZIONE E BLOCCHI / NEIGUNGSREGLER UND SPERREN / RÉGLAGE DE L'INCLINAISON ET VERROUILLAGES / REGULAÇÃO DA INCLINAÇÃO E BLOQUEIOS / 角度調節と固定 / 调节倾斜度和锁定装置 / РЕГУЛИРОВКА НАКЛОНА С ФИКСАЦИЕЙ / ЕСКЕЙТУДІ ЖОНЕ ШЫРАСТАУДЫ РЕТТЕУ ضبط الإنارة والكتف

D.1 LED SPOT

90°




360°




D.2 SPOT 120-LS30-LS45 / ANTHONY SPOT TRACK


90°




360°




90°




355°



90°



LOCK BLOQUEAR



DIMENSION CONVERSION TABLE

mm	inch
2	0,08
22	0,87
33	1,30
34	1,34
40	1,57
46	1,81
50	1,97
72	2,83
85	3,35
92	3,62
110	4,33
111	4,37
120	4,72
130	5,12
140	5,51
160	6,30
165	6,50
170	6,69
220	8,66
300	11,81
500	19,69
600	23,62
800	31,50
900	35,43
1200	47,24
1500	59,06
1750	68,90
3000	118,11

⚠

WARNING / ADVERTENCIA

E

La luminaria debería colocarse de forma que no se espera una mirada prolongada a la luminaria a una distancia más cercana a X m

GB

The luminaire should be positioned so that prolonged staring into the luminaire at a distance closer of X m. is not expected.

I

L'apparecchio dovrà essere collocato in modo che non ci si aspetti uno sguardo prolungato verso l'apparecchio da una distanza di circa x m.

D

Die Lampe ist so zu positionieren, dass ein direkter Blick vermieden wird. Dies geschieht durch eine Längspositionierung auf x Metern Distanz.

F

Le luminaire doit être positionné de manière à ne pas attendre un regard prolongé vers le luminaire à une distance proche de x mètres.

P

A luminária deverá ser posicionada de tal forma que uma pessoa a x metros de distância não mantenha o olhar prolongado à mesma..

JP

本照明器具は、X mより近い距離から内部を長時間凝視することがない場所に設置してください。

CN

请勿将灯具放置于接近于离视线 X 公尺的距离。..

RU

Светильник должен располагаться таким образом, чтобы длительное рассмотрение на светильник находилось на расстоянии x м

AR

متر X لتجنب النظر إلى الإنارة لمدة طويلة، يجب وضع الإنارة على مسافة أقرب من

KZ

Ғзақ қарау күтілместей а x м-ға ең жақын дейінгі қашықтықтағы жарық түсіріп қурылыс орнатылтырған жөн

LIGHT SHADOW SPOT 30 / 4L

OPTICS

T°

X

Spot

2700 K

X = 50cm

Medium

3000 K

X = 175 cm

Spot

3000 K

X = 175 cm

Spot

4000 K

X = 360 cm

Medium

4000 K

X = 226 cm

Flood

4000 K

X = 168 cm

W.Flood

4000 K

X = 140 cm

Light Shadow Spot 45

X = 250 cm

Spot 120

X = 260cm

ALL VERSIONS

- CLASIFICACION ENERGÉTICA

F

- ENERGY CLASSIFICATION

EXCEPT

LIGHT SHADOW SPOT 30 - 4000K

- CLASIFICACION ENERGÉTICA

G


- ENERGY CLASSIFICATION


Cable Section

Conductor


Section Min / Sección Min.

0,75 mm² / AWG 18





Replaceable (LED only) light source by a professional / Fuente de luz (solo LED) reemplazable por un profesional



Replaceable control gear by professional / Equipo de control reemplazable por profesional