

RF32297

LAMP.PRO-PAR56 LED 220-240V 20W GX16d 25K M.CRI



21590



Code	21590
Lighting technology used:	LED
Non-directional or directional (NDLS / DLS):	NDLS
Light source cap-type (or other electric interface):	GX16d
Mains or non-mains (MLS / NMLS):	MLS
Dimmable:	yes
On-mode power (Pon), expressed in W	20 (W)
Energy consumption (kWh/1000 h)	20 (kWh/1000h)
Energy efficiency class	F
Useful luminous flux (Φuse)	2050 in sphere (360°)
Correlated colour temperature K	2500

Height	176 (mm)
Width	112 (mm)
Depth	112 (mm)
Claim of equivalent powerc	-
If yes, equivalent power (W)	(W)
Chromaticity coordinates (x and y)	
X	0,463
Y	0,42
Peak luminous intensity (cd)	not relevant (cd)
Beam angle in degrees, or the range of beam angles that can be set	not relevant (°)
R9 colour rendering index value	2
Survival factor	0,9
Lumen maintenance factor	0,95
displacement factor (cos φ1)	0,5
Colour consistency in McAdam ellipses	5
Flicker metric (Pst LM)	1
Stroboscopic effect metric (SVM)	0,4



MARINO CRISTAL SPA

Via Guardia del Consiglio, 29/31

47899 - Serravalle



REPUBBLICA DI SAN MARINO

TEL +378 0549 901188

FAX +378 0549 900612

www.marinocristal.com

marinocristal@marinocristal.com

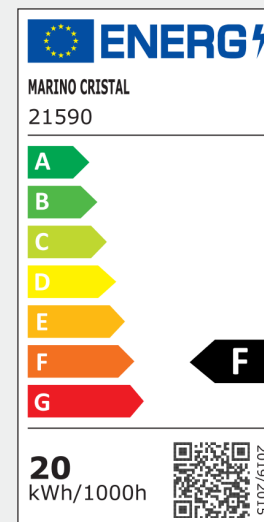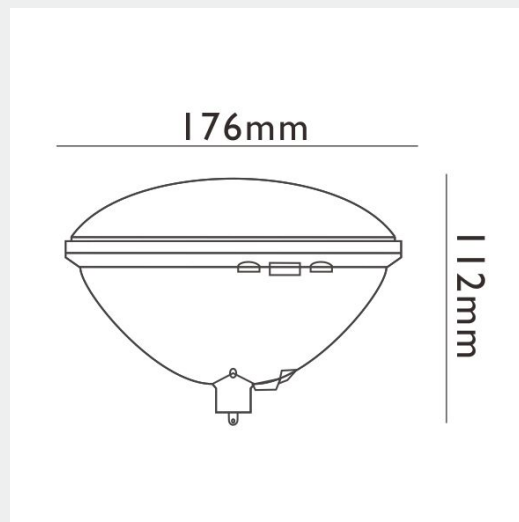

21590



CODICE	21590
TECNOLOGIA UTILIZZATA	LED
LAMPADA NON DIREZIONALE (NDLS) O DIREZIONALE (DLS)	NDLS
TIPO DI BASE	GX16d
TENSIONE DI RETE (MLS) O NON TENSIONE DI RETE (NMLS)	MLS
DIMMERABILE	yes
POTENZA (P _{on}) IN W	20 (W)
CONSUMO DI ENERGIA (Kwh/1000h)	20 (kWh/1000h)
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA	F
FLUSSO LUMINOSO UTILE (Φ _{use})	2050 in sphere (360°)
TEMPERATURA COLORE K	2500

ALTEZZA	176 (mm)
LARGHEZZA	112 (mm)
PROFONDITA'	112 (mm)
POTENZA EQUIVALENTE DICHIARATA	-
POTENZA EQUIVALENTE	(W)
COORDINATE CROMATICHE (x e y)	
X	0,463
Y	0,42
PICCO INTESITA' LUMINOSA (cd)	not relevant (cd)
ANGOLO D DIFFUSIONE	not relevant (°)
R9	2
FATTORE DI SOPRAVVIVENZA	0,9
FATTORE DI MANTENIMENTO FLUSSO LUMINOSO	0,95
FATTORE DI SFASAMENTO (cos φ1)	0,5
CONSISTENZA COLORE IN ELISSI DI McADAM	5
FLICKER (Pst LM)	1
EFFETTO STROBOSCOPICO (SVM)	0,4



MARINO CRISTAL SPA

Via Guardia del Consiglio, 29/31
47899 - Serravalle
REPUBBLICA DI SAN MARINO

TEL +378 0549 901188

FAX +378 0549 900612

www.marinocristal.com

marinocristal@marinocristal.com

