
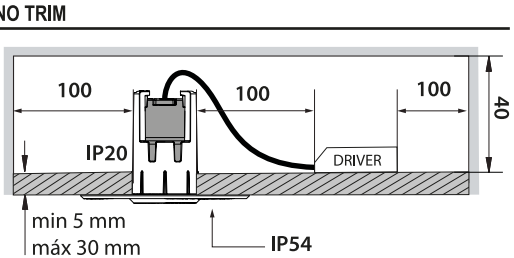


A

RECESSING DIMENSIONS

DIMENSIONES DE EMPOTRAMIENTO / DIMENSIONI / EINBAUABMESSUNGEN / DIMENSIONS D'ENCASTREMENT / DIMENSÕES DO LUMINÁRIO / 取り付けの寸法 / 嵌入的体积 / РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ / ИМЕК ЖЕРЛЕРІНІҢ ӨЛШЕМДЕРІ / ابعاد التركيب الحائطي

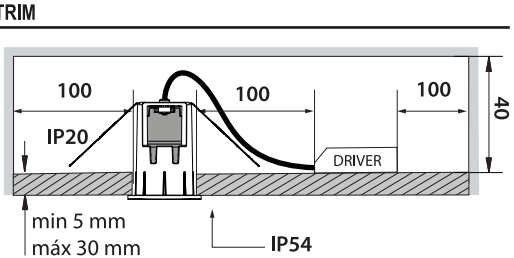

B

LUMINAIRE INSTALLATION

INSTALACIÓN DE LA LUMINARIA / INSTALLAZIONE DELLA LAMPADA / INSTALLATION DER BELEUCHTUNG / INSTALLATION DU LUMINAIRE / INSTALAÇÃO DO APARELHO DE ILUMINAÇÃO / 照明器具の設置・据付け / 灯具的安装 / МОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ПРИБОРА / ШАМДАЛДЫ ОРНАТУ / تركيب وحدة الإنارة

TRIM / NO TRIM

⚠

WARNING! / ATENCIÓN!

Please consult the dimensions of the unit: when it does not fit through the recessing hole, an accessible remote location for the unit is required. / Consultar las dimensiones del equipo: cuando no cabe por el agujero de empotramiento es necesaria una ubicación remota accesible para el mismo.

⚠

Install driver in accessible position

Instalar el driver en un sitio accesible

POWER SUPPLY

≤ 60 Vout

⚠

ATTENTION / ATENCIÓN

The voltage under load does not exceed 25 V r.m.s. or 60 V ripple-free d.c. and the no-load voltage does not exceed 35 V peak or 60 V ripple-free d.c.

La tensión bajo carga no supera los 25 V r.m.s. o 60 V sin ondulaciones d.c. y la sin carga el voltaje no excede los 35 V pico o 60 V sin ondulaciones d.c.

Remote Power Supply

⚠

UL listed driver Class 2, Remote location.

Controlador con certificación UL Clase 2, Ubicación remota.

⚠

USE ONLY CLASS 2 POWER SUPPLY

TRIM

1

2

3.a

+

RED / WHITE

-

BLACK

EUR

ALIMENTACIÓN / POWER SUPPLY

ALIMENTAZIONE / EINSPEISUNG

ALIMENTATION / ALIMENTAÇÃO

電源 / 供电 / ПИТАНИЕ / مصدر الطاقة / TUTYNYH/LATYH KOAT

3.b

+

RED / WHITE

-

BLACK

UL

ALIMENTACIÓN / POWER SUPPLY

ALIMENTAZIONE / EINSPEISUNG

ALIMENTATION / ALIMENTAÇÃO

電源 / 供电 / ПИТАНИЕ / مصدر الطاقة / TUTYNYH/LATYH KOAT

4

NO TRIM

1

2

3

4

5

6

7

8.a

+

RED / WHITE

-

BLACK

EUR

ALIMENTACIÓN / POWER SUPPLY

ALIMENTAZIONE / EINSPEISUNG

ALIMENTATION / ALIMENTAÇÃO

電源 / 供电 / ПИТАНИЕ / مصدر الطاقة / TUTYNYH/LATYH KOAT

8.b

+

RED / WHITE

-

BLACK

UL

ALIMENTACIÓN / POWER SUPPLY

ALIMENTAZIONE / EINSPEISUNG

ALIMENTATION / ALIMENTAÇÃO

電源 / 供电 / ПИТАНИЕ / مصدر الطاقة / TUTYNYH/LATYH KOAT

9

EXTRACTION TOOL

Ref. 08.1062.90

9

SPOT DISASSEMBLY

1

2

- CLASIFICACION ENERGÉTICA

- ENERGY CLASSIFICATION

F

Replaceable (LED only) light source by a professional / Fuente de luz (solo LED) reemplazable por un profesional

Replaceable control gear by professional / Equipo de control reemplazable por profesional

DIMENSION CONVERSION TABLE		
mm	inch	
1	0,394"	
5	0,197"	
30	1,181"	
40	1,575"	
100	3,937"	

⚠

USE SERIES CONNECTION FOR CONSTANT CURRENT LED FIXTURES (Only for Europe) / UTILICE LA CONEXIÓN EN SERIE PARA LAS LUMINARIAS LED DE CORRIENTE CONSTANTE (Solo para Europa)

120 - 277V

PS

CONSTANT CURRENT

-

+

+

-

+

-

+

-

Secondary voltages are additive: 3V X 3 equals 1,8W, 600mA / Las tensiones secundarias son aditivas: 3V X 3 es igual a 1,8W, 600mA

DRIVER COMPATIBILITY TABLE (Only for Europe)

Refer to the Driver Compatibility Table below to identify which drivers support each product reference

			Number of products in series				Minimum driver embedding height mm				
	Ref FLOS	SIMPLIFIED DESCRIPTION	1L	2I	4I	RND	2L fix	4L fix	2L adj	4L adj	ROUND
NO DIM	60.9954.0500	LED Driver CC 36W NO DIM 500mA	1-12	1-6	1-3	-	remote	50	60	50	-
NO DIM	60.9954.0300	LED Driver CC 36W NO DIM 300mA	-	-	-	1-2	-	-	-	-	60
NO DIM	60.7887	LED Driver CC 3W NO DIM	1	-	-	-	60	-	-	-	-
DALI 2	60.7744	LED Driver CC 9.1W DALI DIP	2-3	1-2	1	-	remote	50	50	50	-
DALI 2	60.9957.0500	LED Driver CC 36W DALI 500mA	2-12	1-6	1-3	-	remote	50	60	50	-
DALI 2	60.9957.0300	LED Driver CC 36W DALI 300mA	-	-	-	1-2	-	-	-	-	60
CASAMBI	60.9874.0500	LED Driver CC 15W CAS 500mA	4-6	2-3	1	-	remote	80	70	50	-
CASAMBI	60.9874.0300	LED Driver CC 15W CAS 300mA	-	-	-	1	-	-	-	-	80
CASAMBI	60.9207	LED Driver CC 38W CAS DIP	3-12	2-6	1-3	1-2	remote	remote	82	50	90
1-10V	60.9188	LED Driver CC 20W 1-10 DIP	1-8	1-4	1-2	1	remote	70	100	50	50
1-10V	60.9439	LED Driver CC 36W 1-10 DIP	4-12	2-6	1-3	1-2	remote	remote	100	55	80
CORTE FASE	60.9467	LED Driver CC 20W PC DIP	2-8	1-4	1-2	1	remote	70	100	50	50