


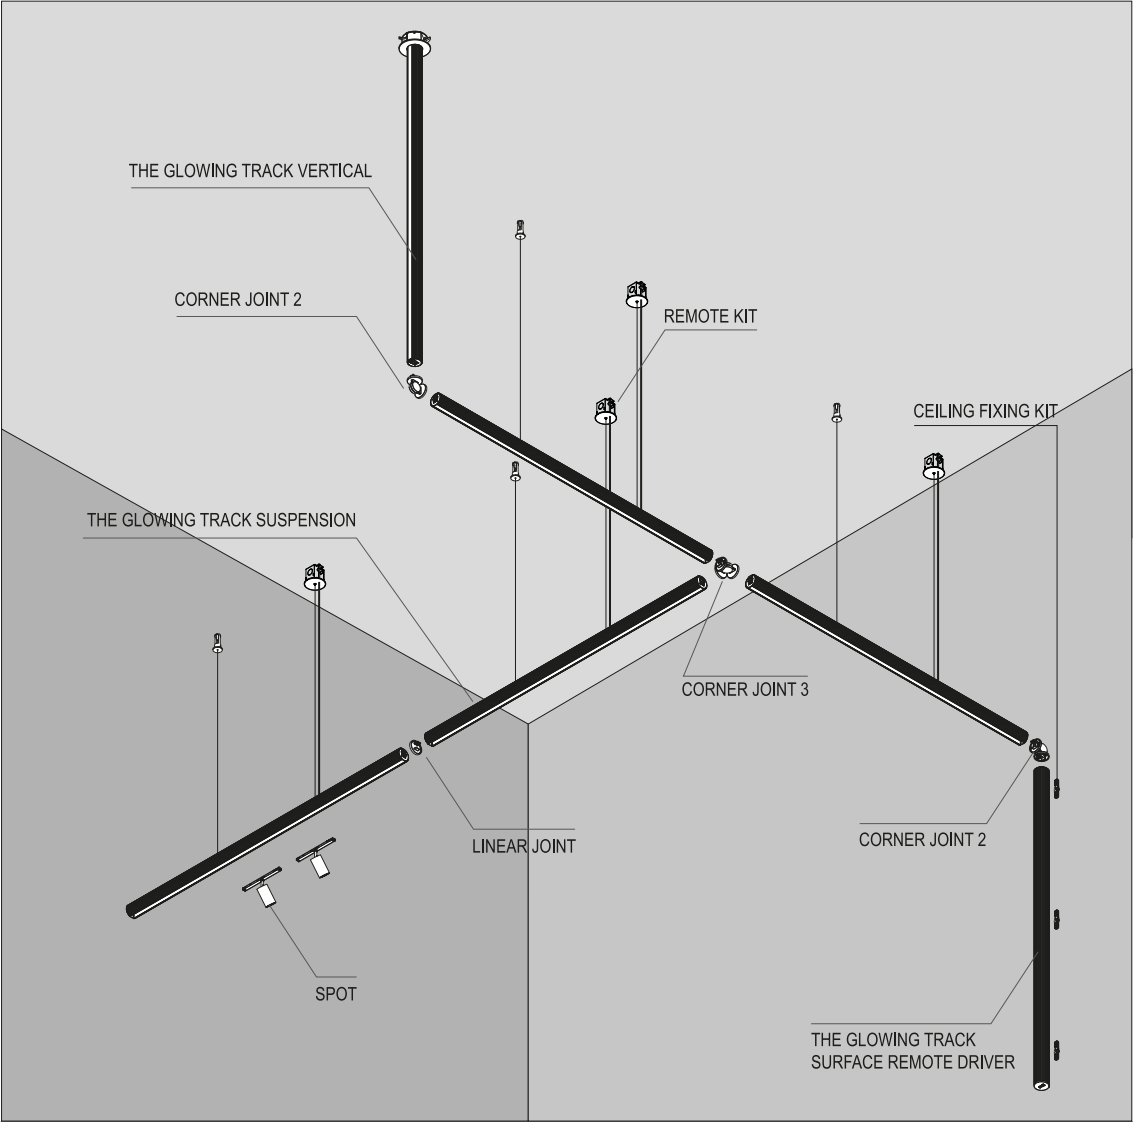


LINEAR JOINT	CORNER JOINT 2	CORNER JOINT 3	CORNER JOINT 4
08.1213.40	08.1206.40	08.1207.40	08.1208.40
08.1213.14	08.1206.14	08.1207.14	08.1208.14
08.1213.ER	08.1206.ER	08.1207.ER	08.1208.ER
08.1213.ES	08.1206.ES	08.1207.ES	08.1208.ES

CEILING FIXING KIT (08.0615.00)		
PROFILE (mm)	FIXATION POINTS	CEILING KIT TO ORDER
1200	3	2
1800	4	2
2400	4	2

	Profile (mm)	1200	1800	2400
	Diffuse light power (W)	25 W	37,5 W	50 W
	Available power in track (W)	60 W	50 W	38,1 W
	Power	n° max spots	n° max spots	n° max spots
MULTISPOT MINI	6,1 W	5	6	5
LS SPOT 30	4 W	7	10	8
LS SPOT 45	10 W	5	4	3
FINDME 0	3,5 W	7	11	10
FINDME 1	5,5 W	7	9	7
FINDME 2	10,5 W	5	4	3
ATOM 90	5,5 W	7	9	7
ATOM 120	8 W	6	6	4

A TECHNICAL DATA

DATOS TÉCNICOS / DATI TECNICI / TECHNISCHE DATEN / DONNEES TECHNIQUES / DADOS TÉCNICOS / テクニカルデータ / 技術数据 / ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ / ТЕХНИКАЛЫҚ МӘЛІМЕТТЕР / بيانات فنية

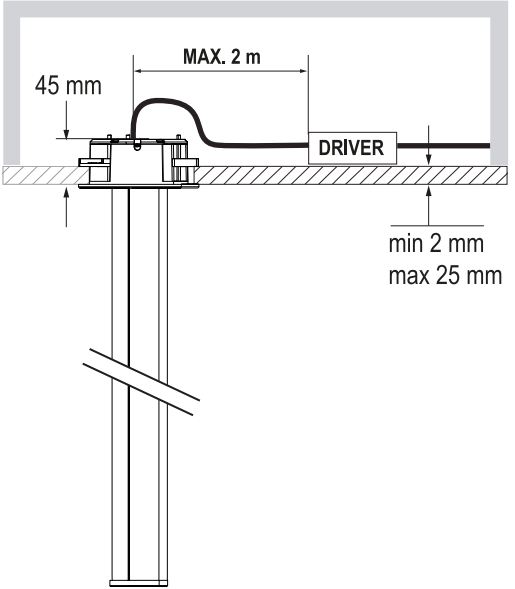

$\leq 60 V_{out}$

⚠ ATTENTION

The voltage under load does not exceed 25 V r.m.s.or 60 V sipple-free d.c. and the no-load voltage does not exceed 35 V peak or 60V ripple-free d.c.

Cable Section

Conductor	Section Min. 0,75 mm²

⚠ WARNING!

Calculate the total power of system output by applying a safety coefficient of +15% without exceeding the driver's potential.

Calcule la potencia total de salida del sistema aplicando un coeficiente de seguridad de + 15% sin exceder el potencial del controlador.

⚠ MAX: Constant voltage 24V / 7A NO DIMMABLE

MÁXIMO: Tensión constante 24V / 7A NO DIMMABLE

B LUMINAIRE INSTALLATION

INSTALACIÓN DE LA LUMINARIA / INSTALLAZIONE DELLA LAMPADA / INSTALLATION DER BELEUCHTUNG / INSTALLATION DU LUMINAIRE / INSTALAÇÃO DO APARELHO DE ILUMINAÇÃO / 照明器具の設置・据付け / 灯具的安装 / МОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ПРИБОРА / ШАМДАЛДЫ ОРНАТУ / تركيب وحدة الإنارة

⚠ UL VERSION: Install driver in accessible position






UL VERSION: Instalar el driver en un sitio accesible

⚠ UL listed driver Class 2, Remote location.

Controlador con certificación UL Clase 2, Ubicación remota.

⚠ USE ONLY CLASS 2 POWER SUPPLY / UTILICE ÚNICAMENTE UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE CLASE 2

1. CEILING

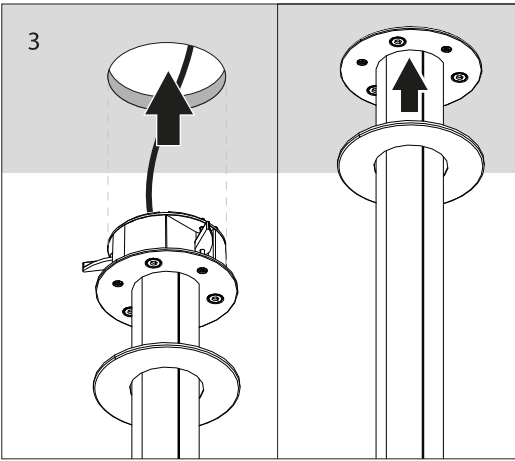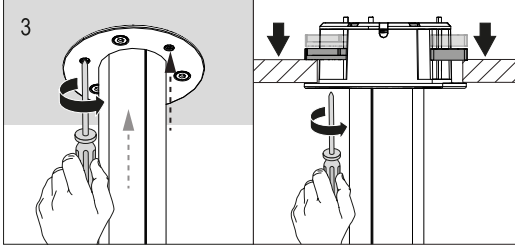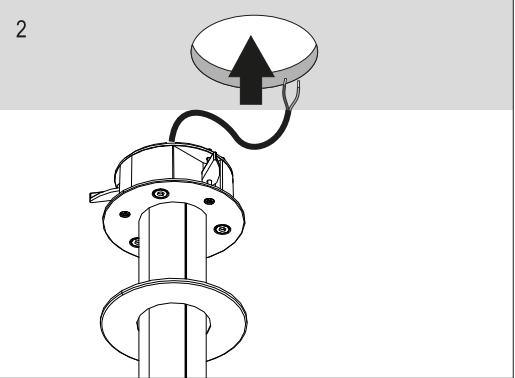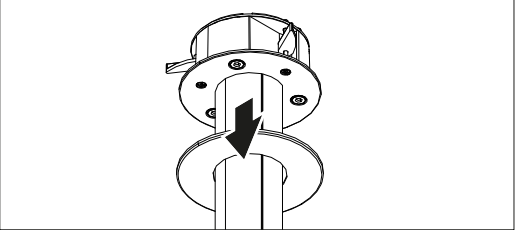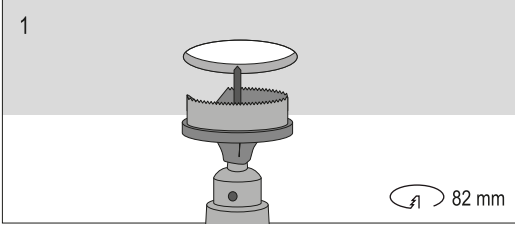

CASAMBI

⚠ WARNING! / ATENCIÓN!

+ Red / Rojo
- Black / Negro

DALI

⚠ WARNING! / ATENCIÓN!

+ Red / Rojo
- Black / Negro
DA Pink / Rosa
DA Purple / Morado

1-10V (360° VERSION)

⚠ WARNING! / ATENCIÓN!

+ Red / Rojo
- Black / Negro
DA Pink / Rosa
DA Purple / Morado

1-10V

⚠ WARNING! / ATENCIÓN!

+ Red / Rojo
- Black / Negro
DIM + Pink / Rosa
DIM + Purple / Morado
DIM + Brown / Marrón
DIM - Blue / Azul

- CLASIFICACION ENERGÉTICA

- ENERGY CLASSIFICATION

Replaceable (LED only) light source by a professional / Fuente de luz (solo LED) reemplazable por un profesional

Replaceable control gear by professional / Equipo de control reemplazable por profesional

⚠ WARNING! / ATENCIÓN!

1 Connect the fitting to the Power Supply Unit (PSU) / Conectar el aparato al equipo led (PSU)

2 Connect the Power Supply Unit (PSU) to mains / Conectar el equipo (PSU) a la red eléctrica

TO AVOID DAMAGE THE PRODUCT, NEVER connect the PSU to mains before connecting the fitting. / PARA EVITAR DAÑOS EN EL PRODUCTO, NUNCA conectar el equipo a la red antes que el aparato.

BEWARE OF CORRECT POLARITY (+ -), Red / White (+) / Black (-) RESPETAR LA CORRECTA POLARIDAD (+ -), Rojo / Blanco (+) / Negro (-)