


FLOS ARCHITECTURAL	ANTARES ILUMINACIÓN S.A.U. Calle Mallorca, 1 Polígono Industrial Reva 46394 Ribarroja Valencia-Spain Tel: +34 961 669 520 Fax: +34 961 668 286 www.flos.com flos.architectural@flos.com
Micro Running Magnet PRO LUMINAIRES	
To more info scan the QR code	

E	
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y DE USO ¡ATENCIÓN! La seguridad del aparato sólo puede garantizarse con la condición de que se respeten las siguientes instrucciones, tanto en la fase de instalación como de uso, por lo cual se recomienda conservarlas. ADVERTENCIA: Para efectuar la instalación, y siempre que se efectúe alguna operación en el aparato, asegurarse de haber cortado la corriente eléctrica. El aparato no puede ser en ningún caso modificado o forzado, cualquier modificación puede comprometer la seguridad haciéndolo peligroso. FLOS declina cualquier responsabilidad por los productos modificados. El aparato ha sido diseñado para el uso interior. IP 20 Ordinaria	








Luminaria de clase III: Aparato de muy baja tensión de seguridad. Conectar los cables principales a la unidad remota de alimentación led SELV 24Vdc de acuerdo a la norma EN 61347-2-13, respetando la polaridad (rojo positivo - negro negativo). Los aparatos de muy baja tensión de seguridad (BTS) marcados, no deben ser conectados a conductores de toma de tierra. Luminarias previstas para el montaje directo sobre superficies normalmente inflamables. Instalar únicamente fuera del volumen de accesibilidad. Utilizar un grupo de alimentación idóneo y conforme a la normativa. El aparato de iluminación debe utilizarse sólo con accesorios o componentes de Flos. El símbolo que aparece en el aparato indica que el producto debe ser eliminado en modo diferenciado del resto de los desechos urbanos. INSTRUCCIONES PARA LIMPIAR EL APARATO Para limpieza del aparato, utilizar exclusivamente un paño suave. En caso de suciedad más resistente, humedecer el paño con agua y limpiar tan solo el reflector y el exterior del producto. En ningún caso se puede limpiar o tocar el LED/Fuente de Luz. Advertencia: No emplear alcohol ni disolventes. La fuente de luz incluida en esta luminaria sólo será sustituida por el fabricante, su agente de servicio o una persona cualificada similar. Para consultar las especificaciones eléctricas, refiérase al marcado del producto.

A LUMINAIRE INSTALLATION			
INSTALACIÓN DE LA LUMINARIA / INSTALLAZIONE DELLA LAMPADA / INSTALLATION DER BELEUCHTUNG / INSTALLATION DU LUMINAIRE / INSTALAÇÃO DO APARELHO DE ILUMINAÇÃO / 照明器具の設置・据付け / 灯具的安装 / МОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ПРИБОРА ШАМДАЛДЫ ОРНАТУ / تركيب وحدة الإنارة			
 WARNING ATENCIÓN		Only use with the electrical supply track system: Usar solo con los siguientes sistemas de carriles eléctricos:	
“ Micro Runing Magnet Track System ”			
Ref	Product name	Projector total weight	POWER
05.360X.XX 05.371X.XX	Nano Spot	0,025 Kg	2 W
05.361X.XX 05.372X.XX	Micro Spot	0,030 Kg	3,7 W
05.362X.XX 05.373X.XX	Spot	0,072 Kg	5,5 W
05.363X.XX 05.374X.XX	Light Shadow Spot	0,074 Kg	4,1 W
05.365X.XX 05.376X.XX	Light Stripe 300	0,026 Kg	4,5 W
	Light Stripe 600	0,050 Kg	9 W
	Light Stripe 900	0,074 Kg	13,5 W
	Light Stripe 1200	0,096 Kg	18 W
05.367X.XX 05.378X.XX	Light Stripe Wall Washer 300	0,032 Kg	4,5 W
	Light Stripe Wall Washer 600	0,062 Kg	9 W
	Light Stripe Wall Washer 900	0,092 Kg	13,5 W
	Light Stripe Wall Washer 1200	0,122 Kg	18 W
05.378X.XX	Find me 0	0,060 Kg	3,3 W
05.378X.XX	Find me 1	0,110 Kg	5,5 W




Cable Section
Conductor Section Min. 0,75 mm²


To complete the luminaire commissioning procedure, scan the QR code to access the manual. Magnet supplied with the MASTER. / Para completar el procedimiento de comisionado de las luminarias, escanear el codigo QR para acceder al manual. Imán suministrado con el MASTER.



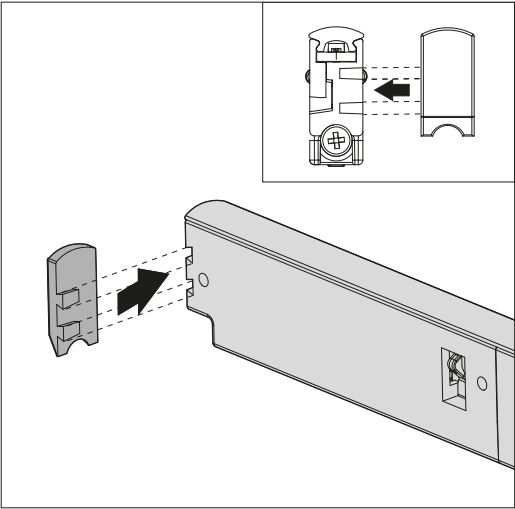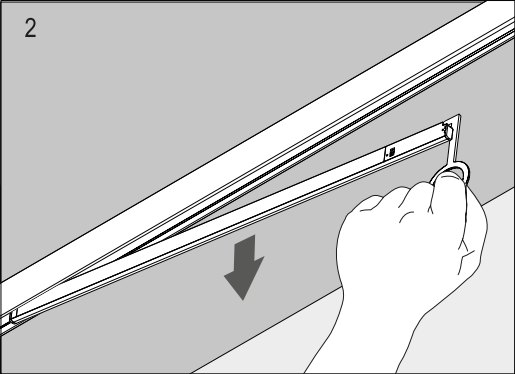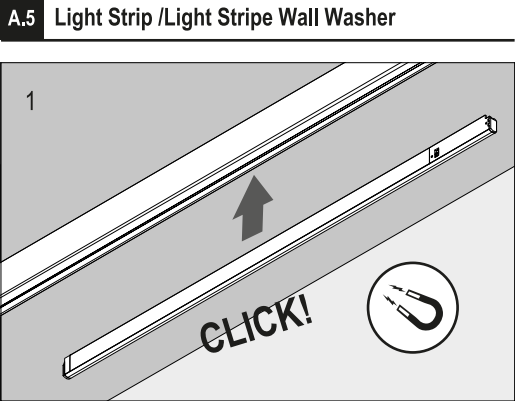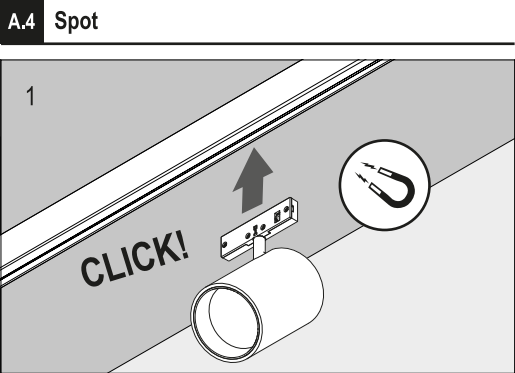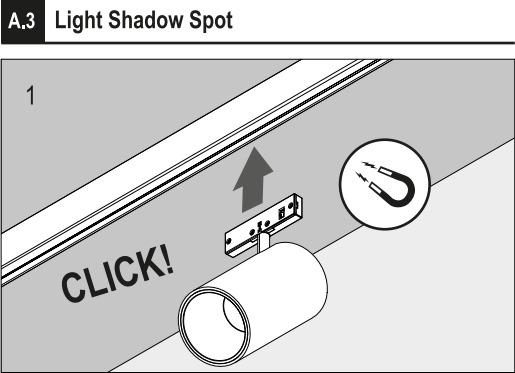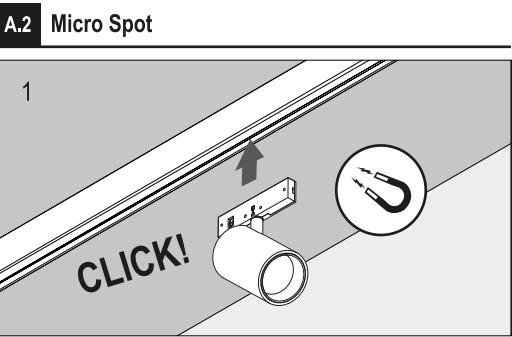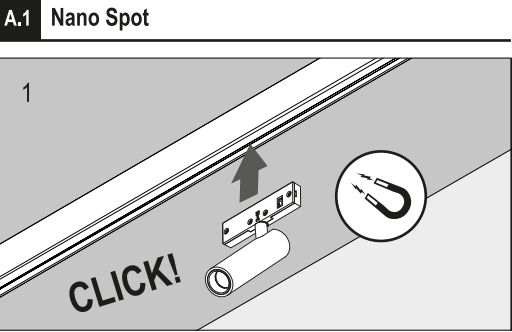


 **WARNING / ATENCIÓN**
Only install out of the volume of accessibility.
Instalar solo fuera del volumen de accesibilidad.

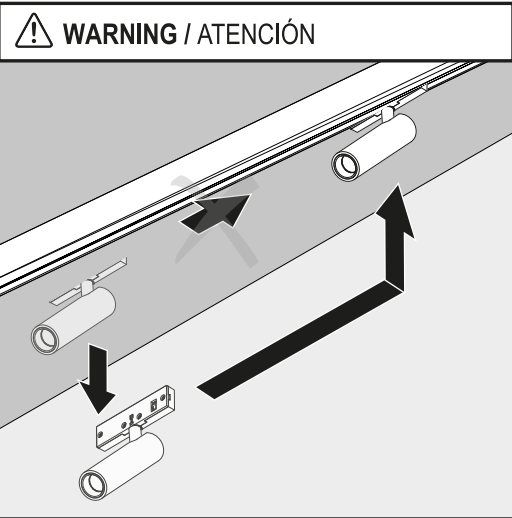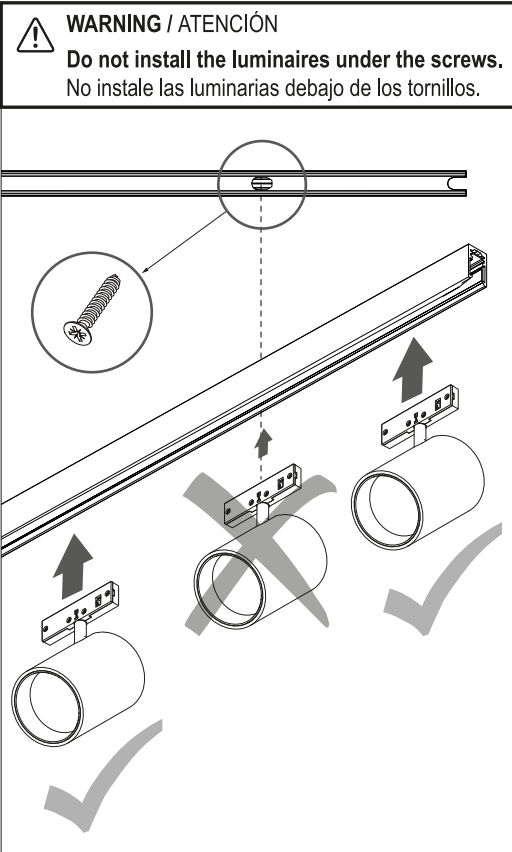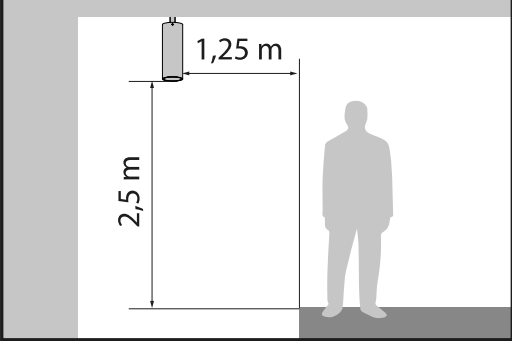


B LUMINAIRE TILT ADJUSTMENT

REGULACIÓN DE LA INCLINACIÓN DE LA LUMINARIA / REGOLAZIONE DELL'INCLINAZIONE DEL DISPOSITIVO DI ILLUMINAZIONE /
NEIGUNGSREGLER DER LICHTQUELLE / RÉGLAGE DE L'INCLINAISON DU LUMINAIRE / REGULAÇÃO DA INCLINAÇÃO DA LUMINÁRIA / 照明の角度調節 / 调节照明的倾斜度 / РЕГУЛИРОВКА НАКЛОНА ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ПРИБОРА / ШАМДАЛДЫ ЕШКЕЙТУДІ РЕТТЕУ ضبط إمالة المصباح

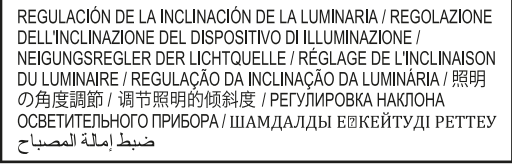


Micro Spot / Nano Spot / Light Shadow Spot / Spot

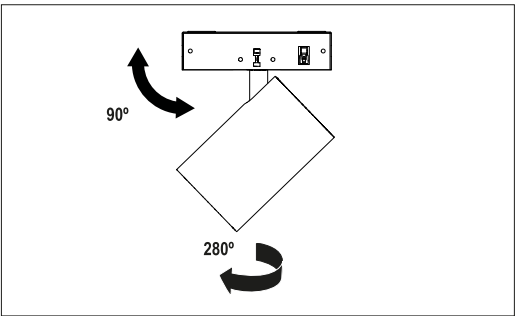

D ACCESSORIES


ACCESORIOS / ACCESSORI / ZUBEHÖR / ACCESSOIRES /
ACCESSÓRIOS / アクセサリー / 配件 / AKCECCYAPЫ /
КЕРЕК-ЖАРАҢТАР / اَلْمَسْوَارَات

 **WARNING / ATENCIÓN**
Only for MICRO SPOT & SPOT / Solo para MICRO SPOT & SPOT

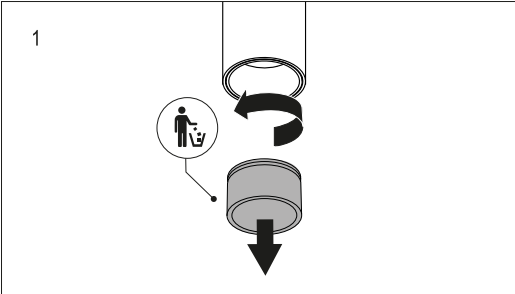



2

HONEYCOMB
"Accessory not included"

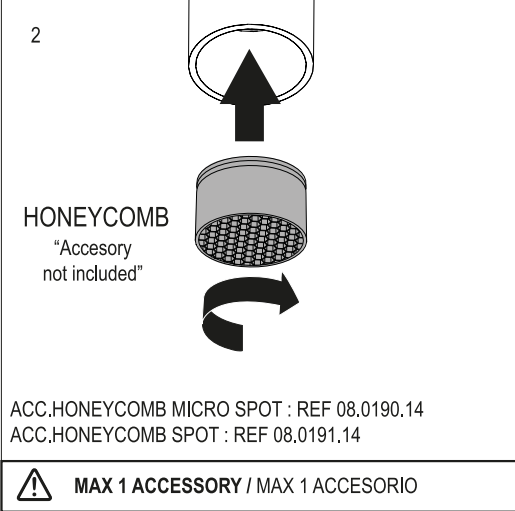

ACC.HONEYCOMB MICRO SPOT : REF 08.0190.14
ACC.HONEYCOMB SPOT : REF 08.0191.14

 **MAX 1 ACCESSORY / MAX 1 ACCESSORIO**

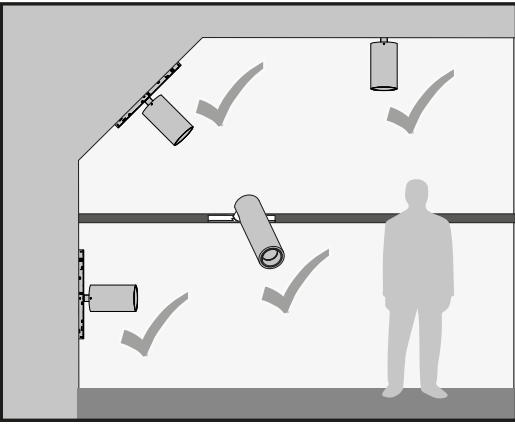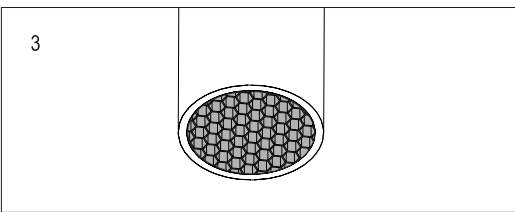

Ref	Connector max. Weight supported
06.6000.XX 06.6010.XX	1,7 Kg
06.6001.XX 06.6011.XX	2,55 Kg
06.6002.XX 06.6012.XX	3,4 Kg

Dimming method	Dimming range
PUSH 1-10V Dimming	1 - 100%
DALI Dimming	0 - 1 - 100%
CASAMBI Dimming	0 - 1 - 100%

The CASAMBI module has a range in indoor use of up to 30 meters, please be careful not to place it inside a metal casing or near metal objects that may affect radio waves (2,4Ghz). / El módulo CASAMBI tiene un alcance en interiores de hasta 30 metros. Tenga cuidado de no colocarlo dentro de una carcasa metálica ni cerca de objetos metálicos que puedan afectar las ondas de radio (2,4 GHz).

 **WARNING / ATENCIÓN**

E La luminaria debería colocarse de forma que no se espera una mirada prolongada a la luminaria a una distancia más cercana a X m

GB The luminaire should be positioned so that prolonged staring into the luminaire at a distance of X m. is not expected.

I L'apparecchio dovrà essere collocato in modo che non ci si aspetti uno sguardo prolungato verso l'apparecchio da una distanza di circa x m.

D Die Lampe ist so zu positionieren, dass ein direkter Blick vermieden wird. Dies geschieht durch eine Längspositionierung auf x Metern Distanz.

F Le luminaire doit être positionné de manière à ne pas attendre un regard prolongé vers le luminaire à une distance proche de x mètres.

P A luminária deverá ser posicionada de tal forma que uma pessoa a x metros de distancia não mantenha o olhar prolongado à mesma..

JP 本照明器具は、X mより近い距離から内部を長時間凝視することがない場所に設置してください。

CN 请勿将灯具放置于接近于离视线 X 公尺的距离。.

RU Светильник должен располагаться таким образом, чтобы длительное смотрение на светильник находилось на расстоянии x м

AR متر X لتجنب انظر الى الإنارة لمدة طويلة، يجب وضع الإنارة على مسافة أقرب من

KZ Ұзақ қарау күтілместей а x м-ға ең жақын дейінгі қашықтықтағы жарық түсіргіш құрылғы оранлыстырған жөн

OPTICS / OPTICAS	T°	X
Spot	2700 K	X = 50 cm
Medium	3000 K	X = 175 cm
Spot	3000 K	X = 175 cm
Spot	4000 K	X = 360 cm
Medium	4000 K	X = 226 cm
Flood	4000 K	X = 168 cm
W.Flood	4000 K	X = 140 cm

- CLASIFICACION ENERGÉTICA
- ENERGY CLASSIFICATION



Replaceable (LED only) light source by a professional / Fuente de luz (solo LED) reemplazable por un profesional



Replaceable control gear by professional / Equipo de control reemplazable por profesional